


SOBOPLAC



## SPÉCIFICATIONS


<b>Essence :</b>	Chêne	<b>Texture :</b>	Brossé
<b>Produit :</b>	Chêne Héritage Point de Hongrie 45° St Jean	<b>Finition :</b>	Verni mat
<b>Épaisseur :</b>	15 mm	<b>Choix :</b>	PR bis. Présence de petits noeuds acceptés Nuances de teintes tolérées, présence de gerces et fentes légères.
<b>Largeur :</b>	90 mm	<b>Chanfreins :</b>	4 chanfrein
<b>Longueur :</b>	510 ou 600 mm selon arrivage.	<b>Système d'assemblage :</b>	R&L
<b>Colis :</b>	1.469 m <sup>2</sup>	<b>Type d'installation pose conseillée :</b>	Pose collée (DTU 51.2)
<b>Type :</b>	Massif monolame	<b>Salle de bain :</b>	NON Compatible
<b>Couleur :</b>	Aspect bois brut	<b>Sol chauffant :</b>	Compatible sur sol chauffant basse température et réversible, si pose collée.

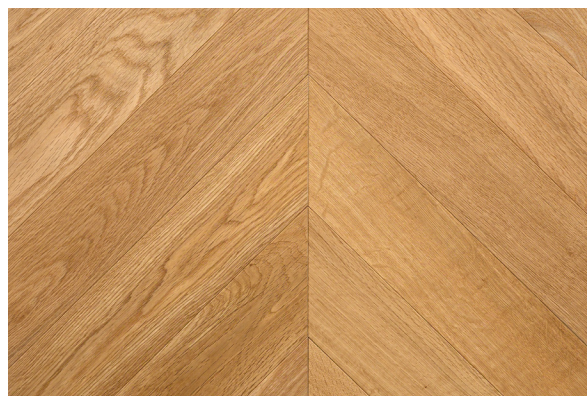

BOIS  
MASSIF



FINITION  
VERNIE



CHANFREIN



R&L  
POSE COLLÉE



SALLE DE  
BAIN



SOL CHAUFFANT  
ET RAFRAICHISSANT  
SI COLLÉ

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

<b>Origine :</b>	Europe	<b>Emissions COV :</b>	A+
<b>Densité :</b>	650 kg/m <sup>3</sup>	<b>Conductivité thermique :</b>	0,06 m <sup>2</sup> °k/W
<b>Résistance au feu :</b>	Ffl	<b>Durabilité biologique :</b>	Classe 1
<b>Niveau d'humidité :</b>	8 - 11%	<b>Résistance aux chocs :</b>	Moyenne
<b>Dureté Monnin :</b>	4,2	<b>Retrait radial :</b>	4,5%
<b>Retrait tangentiel :</b>	9,7%		

# CHÊNE HÉRITAGE POINT DE HONGRIE 45° ST JEAN

## RECOMMANDATIONS D'ENTRETIEN

### Pour Parquet Vernis

**Fin de chantier, avant la première utilisation de votre parquet**

Peut être mis en circulation sans application d'un produit.

**Entretien régulier**

1. Balayez ou aspirez votre parquet.
2. Diluez 100ml dans 5L d'eau chaude notre « Nettoyant parquets vernis ».
3. Appliquez le à l'aide d'un balai microfibre, serpillère ou balai éponge. Toujours bien essorer le matériel.
4. Séchage 15 min environ.

**Rénovation**

1. Balayez ou aspirez votre parquet.
2. Appliquez notre « Renov'verniss » en 1 ou 2 couche(s) fine(s) à l'aide d'un balai microfibre ou d'une monobrosse toujours dans le sens du bois en évitant toute surépaisseur.
3. Produit prêt à l'emploi, qui ne nécessite aucun rinçage. Séchage, 1 heure entre chaque couche et 1h30 pour une mise en circulation.

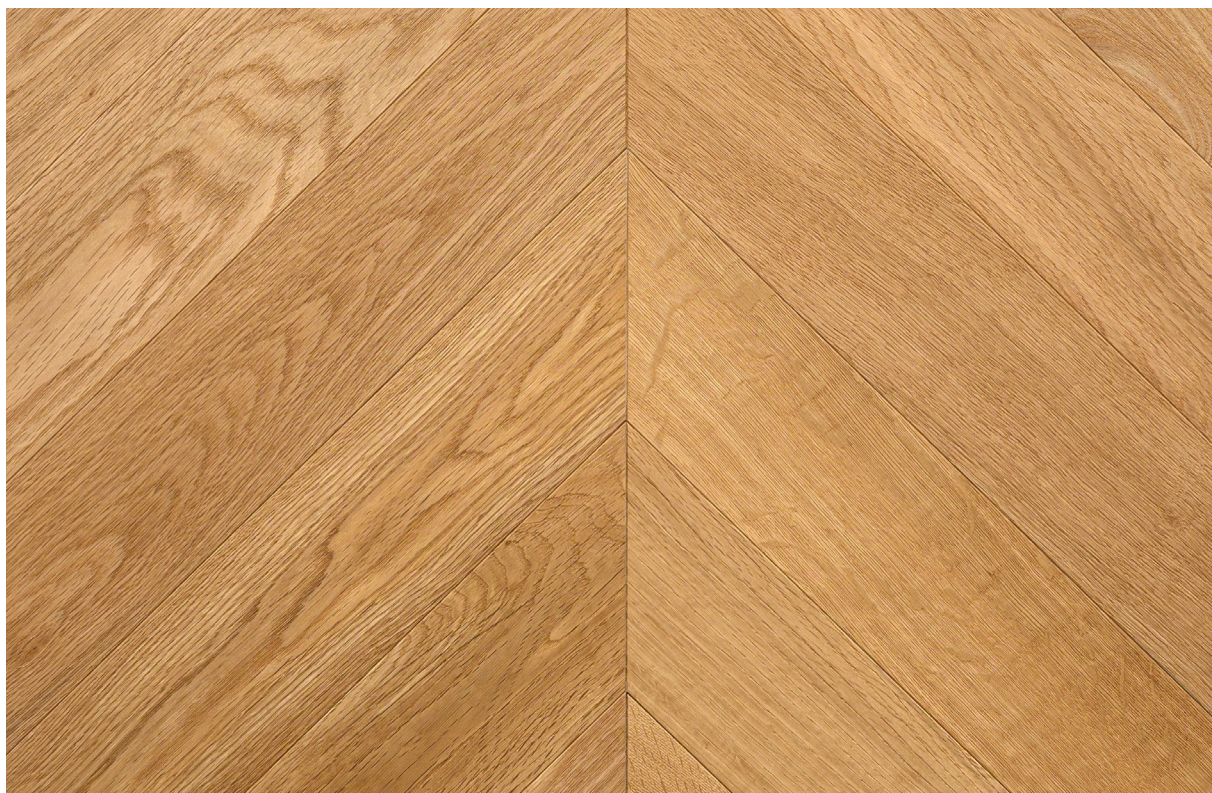


Photo non contractuelle, le bois, matériau vivant présente des variations naturelles de teintes et veinage, des singularités telles que le brossage, densité, taille des nœuds, gerces, masticages... Chaque lame est originale et différente, c'est ce qui confère toute la richesse et la noblesse au bois. Il est essentiel de rappeler qu'une exposition aux UV génère une variation durable de la teinte du bois. Le Client est invité à se référer à la fiche technique du produit afin de connaître ses caractéristiques

